
hulqua
Vloerverwarming

open verdeler RVS

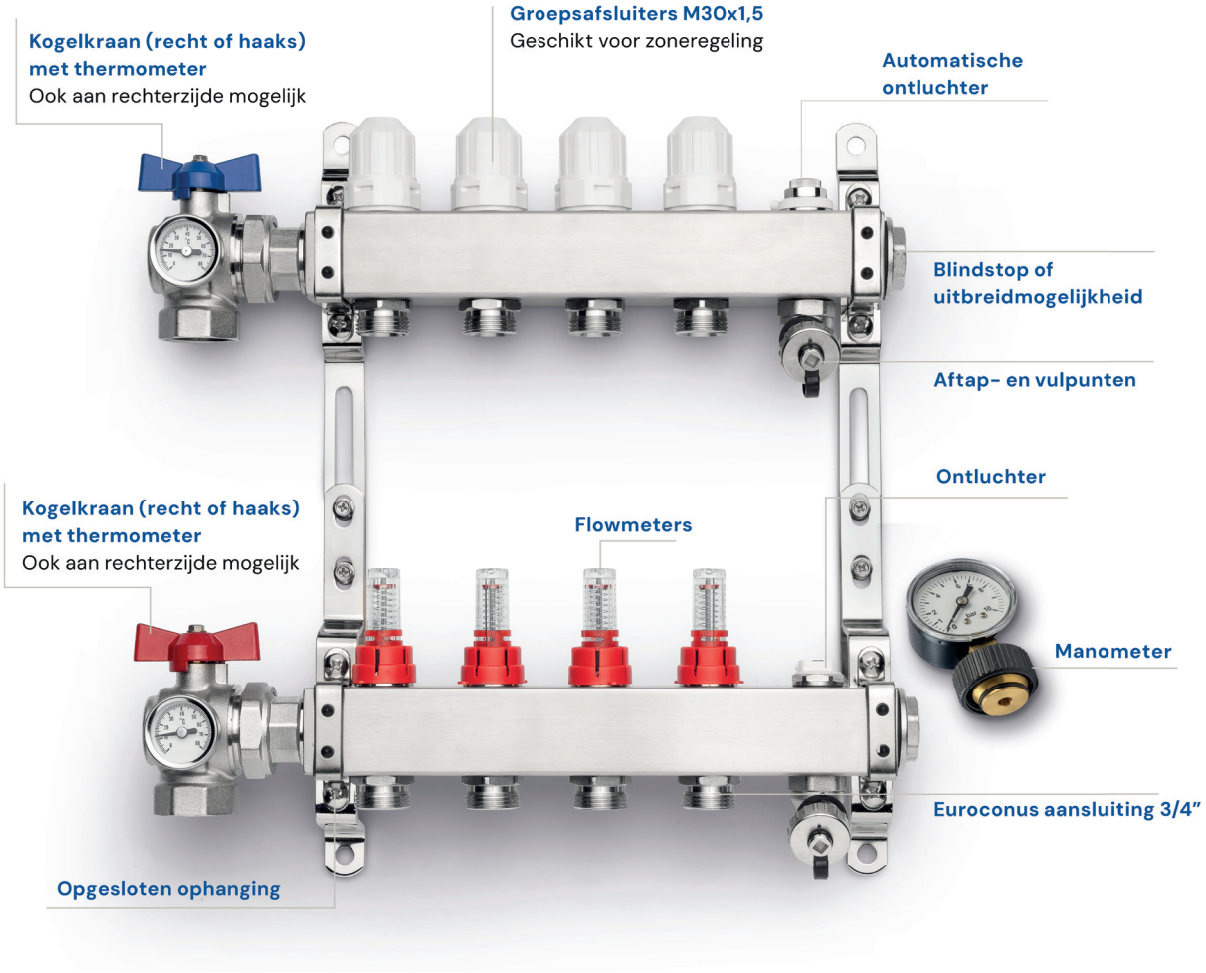

		afmetingen hxbxd [cm]
1	groeps	35 x 25 x 12
2	groeps	35 x 30 x 12
3	groeps	35 x 35 x 12
4	groeps	35 x 40 x 12
5	groeps	35 x 45 x 12
6	groeps	35 x 50 x 12
7	groeps	35 x 55 x 12
8	groeps	35 x 60 x 12
9	groeps	35 x 65 x 12
10	groeps	35 x 70 x 12
11	groeps	35 x 75 x 12
12	groeps	35 x 80 x 12

Algemene Kenmerken

- Geschikt voor lage aanvoertemperatuur (warmtepompinstallatie)
- Uit te breiden met een externe pompgroep
- Verdeler is uitbreidbaar
- Water kan worden voorzien van tot 50% glycol
- Maximale werkdruk is 6 bar

Technische Specificaties

- Groepsafsluiters zijn thermostatisch voorbereid M30x1,5 voor zonemotoren
- Voorzien van flowmeters 1 t/m 5 l/min
- Primaire aansluitingen van 1" kunnen links en rechts worden geplaatst
- Kogelkranen (recht of haaks) zijn inbegrepen
- Onderlinge afstand tussen de groepen is 5 cm
- Slangaansluitingen zijn geschikt voor 3/4" euroconus
- Automatische ontluchting van Taconova
- Voorzien van aftap- en vulpunt
- Aanvoer- en retourtemperatuur zijn afleesbaar